



İMAJ TEKNİK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Model 110


Tek İletken

10 Amper

Model 110

Tek İletken

10 Amper

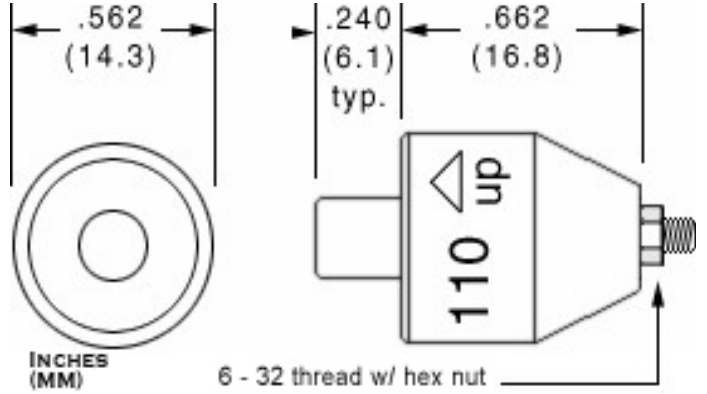

İN Ç
(MM)

6-32 diş w/ altıgen somun

Dönen bir milin ucuna monte edilir.

Bastırarak geçirilen hazne aksesuarı vasıtasıyla monte edilir.

Aksesuar olan hazne veya başlık kullanılarak kablo tutturulur.

Model No.	Terminaller	Gerilim AC/DC	AmperDeğeri @240VAC	Mak. Frekans MHz	Bağlantı Direnci	Mak. Devir/ Dakika	Sıcaklık Mak. F (C) / Min. F (C)	Dönüş Torku (gm-cm)	Devre Ayrılması
110	1	N/A	10	200	<1m	3600	140 (60) /-20(-29)	35	N/A
110-SS	1	N/A	10	200	<1m	3600	140 (60) /-20(-29)	35	N/A
110-L	1	N/A	10	200	<1m	1200	140 (60) /-20(-29)	10	N/A

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder. (nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir)

"L" işareti düşük torku gösterir.

Not: 110 serisi Mercotac ın anotlaştırılmış alüminyum muhafazası, dahili iletkenle elektriksel olarak bağlantılıdır..

110 Aksesuarları



5920

tek bağlantılı haznesi



5921-S

tek bağlantılı haznesi
w/ 6" kablo



5952


tek bağlantılı başlığı-muhafazası
w/lehimleme kulağı



55337

halka terminal (12-10 AWG)

Dönen cihaza montaj için kullanılan hazne
Aksesuarlar kablo bağlantıları için gereklidir. Ayrıca sipariş ediniz.

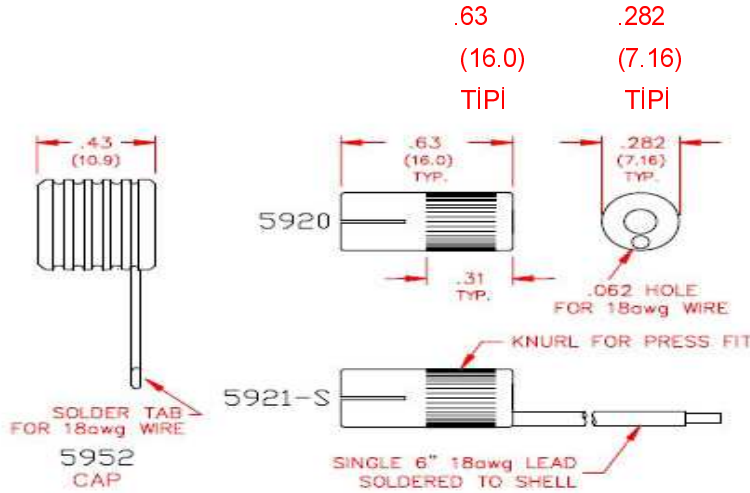

.062 DELİK
18awg kablo için
BASTIRARAK GEÇİRMEK İÇİN TIRTIL
Tek 6" 18awg KURŞUN
SOYULMAK ÜZERE LEHİMLENMIŞ-
YAPIŞTIRILMIŞ

SINGLE CONDUCTOR ACCESSORIES LEHİM UCU TEK İLETKENLİ AKSESUARLARI

18awg KABLO İÇİN

5952

BAŞLIK-MUHAFAZA

110 Bağlantıları

Sabit kablo bağlantısı
için halka terminal

Hazne makinenin dönen parçasının
içine bastırılarak geçirildikten sonra
110 Model haznenin içine geçirilir.

Metal hazne makinenin
dönen parçasının içine
bastırılarak geçirilir.

Metal receptacle press
fits into rotating
member of
machine.

Ring terminal for
stationary wire
attachment.



110 Model plugs into receptacle after
the receptacle is press fit into rotating
member of machine.



Not: Montaj için kullanılan metal hazne elektriği iletir. Bu nedenle arzu edildiği takdirde, Parça #5920 den yararlanılarak, 110 ve makinenin dönen parçası arasında elektrik bağlantısı için kullanılabilir. Bununla birlikte, eğer dönen parçada yalıtımlı bir montaj gerçekleştirilmişse, bu takdirde elektrik bağlantısı için altı inç kablo kurşunlu-kurşun kablolu Parça #5921-S kullanılır..

İmaj Teknik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
EMEYEMEZ MAH.TUTSAK SOK. NO: 16/13-14-15
KARAKOY/İSTANBUL
TURKEY
Telefon : +90 212 235 9535 / 36
Fax : +90 212 235 9537
www.imajteknik.com
www.imajteknik.com.tr