



İMAJ TEKNİK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Model 430


Dört İletken

2@4amper, 2@30amper

Model 430

Dört İletken

2@4amper, 2@30amper

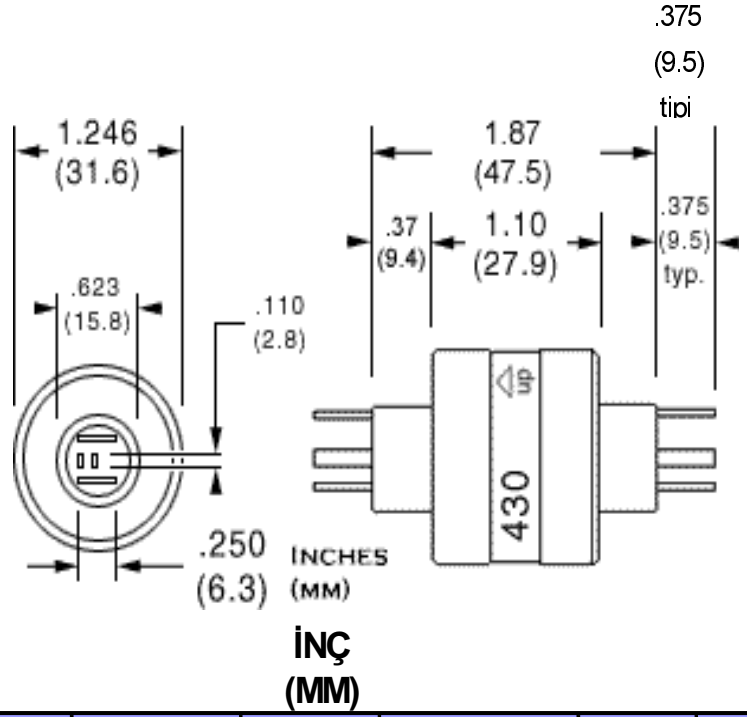

Bağlantı kesme kontakları-aletleri ilave edilmiş.

(4 sm., 4 lg.)

Koruyucu seti hazır

Paslanmaz çelik bilyalı yataklarla hazırlanmış (430-SS)

Model No.	Terminaller	Gerilim AC/DC	Amper Değeri @240VAC	Mak. Frekans MHz	Bağlantı Direnci	Maksimum Devir/Dakika	Sıcaklık Mak. F (C) / Min. F (C)	Dönüş Torku (gm cm)	Devre Ayrılması
430	4	0-250	2@4/2@30	100	<1m ohm	1200	140 (60) /-20(-29)	400	>25M ohm
430-SS	4	0-250	2@4/2@30	100	<1m ohm	1200	140 (60) /-20(-29)	400	>25M ohm

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder.(nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir.)

430 Aksesuarları



50431

Fiş teçhizatı-montajı 12 in. kablolar

14 AWG & 18 AWG

20 Ampere kadar uygundur.



50430

Fiş Seti - Kablo yok,
(değişik)kablo ölçüleri için
terminaller 20 - 16 AWG & 16 - 14
AWG 20 ampere kadar
uygundur.Aynı zamanda 5030-T yi
sipariş ediniz.



57430

Toz veya sıvı sıçramalarından korumak için
koruyucu seti IP51



55251

Terminal 16 - 14
AWG
(büyüklük-bağlantı 2 dahil edilmiş)



5030-T

Fiş Terminal Kıvrırma Aracı
50430 Seti ile birlikte kullanmak için



55250

16 - 14 AWG (büyüklük-bağlantı 2
dahil edilmiş)



55110

22 - 18 AWG (büyüklük-bağlantı 4 dahil edilmiş)
Diğer kablo ölçüleri için terminaller hazırdır.
(22-18 AWG and 12-10 AWG)

50431 DETAYLAR

Model 430 Hızlı Bağlantı Fişi

Dönen uç. Fiş gövdesi
dönen milin içine yerleştirilir.



Sabit uç. Lastik-kauçuk
koruyucu içinde
yer alan fiş gövdesi .

Stationary end. Plug body
inside rubber boot.

Rotating end. Plug body fits
inside rotating shaft.

Yararları

- Çabuk ve kolay 430 montajı
- Terminal yönelimini ve doğru kablolamayı kolaylaştırır.
- Çeken kablolar fiş bağlantısını gevşetmez..
- Çeken fiş gövdesi yoluyla güvenle serbest bırakılır.
- Elektrik şoku riskini elimine eder.