



İMAJ TEKNIK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ



Model 110-T


Tek iletken

10 Amper

Model 105

Tek iletken

4 Amper

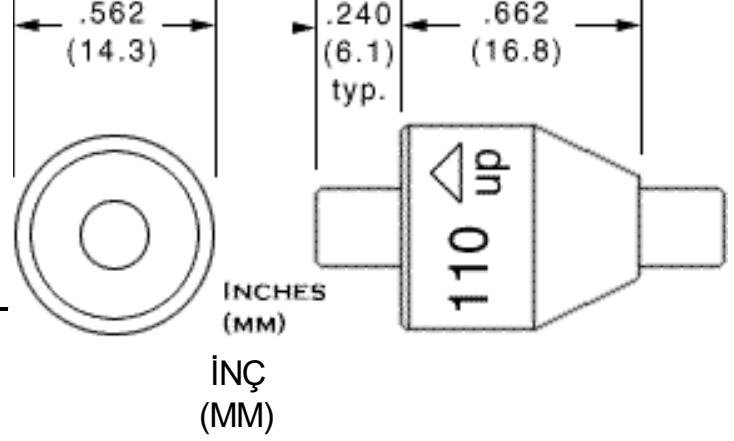

Döner bir milin ucuna monte edilir.

Bastırarak geçirme hazne aksesuarı vasıtasıyla monte edilir.

Aksesuar olan hazne ve başlık kullanılarak kablolar tutturulur.

Model No.	Terminaller	Gerilim AC/DC	AmperDeğeri@240VAC	Maksimum FrekansMHz	Bağlantı Direnci	Maksimum Devir/Dakika	Sıcaklık Mak.F(C)/ MinF(C)	Dönüş Torku(gm-cm)	Devre Ayrılması
110-T	1	N/A	10	200	<1m ohm	3600	140 (60) /-20(-29)	35	N/A
110-TS	1	N/A	10	200	<1m ohm	3600	140 (60) /-20(-29)	35	N/A
110-TL	1	N/A	10	200	<1m ohm	1200	140 (60) /-20(-29)	10	N/A
105 *	1	N/A	4	200	<1m ohm	7500	212 (100) /45(7)	<10	N/A
105-SS *	1	N/A	4	200	<1m ohm	7500	212 (100) /45(7)	<10	N/A

"T" işareti standart modeli gösterir.

"TS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder. (nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir)

"TL" işareti düşük torku gösterir.

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder. (nemli ve paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir)

* yüksek ısı, yüksek devir/dakika yı ifade eder

Not: 110&105 serisi Mercotac ın anotlaştırılmış alüminyum muhafazası, dahili iletken elektrikli olarak bağlantılıdır.

110-T & 105 Aksesuarları



5920

tek bağlantı haznesi



5921-S

tek bağlantı haznesi

w/ 6" kablo




5952

tek bağlantılı başlığı/muhafazası
w/lehim kulağı

Dönen cihaza montaj için kullanılan hazne.

Kablo bağlantıları için aksesuarlar gereklidir. Ayrıca sipariş ediniz.

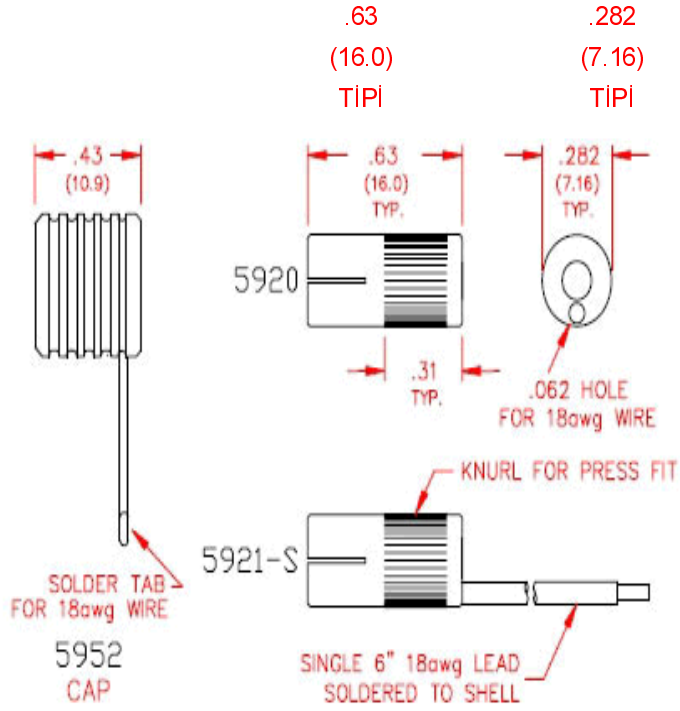

.062 DELİK
18awg KABLO İÇİN
BASTIRIP GEÇİRMEK İÇİN TIRTIL

TEK 6" 18awg KURŞUN
SOYULMAK ÜZERE LEHİMLENMIŞ
- YAPIŞTIRILMIŞ

SINGLE CONDUCTOR ACCESSORIES

LEHİM UCU
18awg KABLO İÇİN
5952
BAŞLIK-MUHAFAZA

TEK İLETKENLİ AKSESUARLARI

110-T & 105 Bağlantıları

Metal hazne makinenin
dönen parçasının içine
bastırılarak geçirilir

Hazne makinenin dönen parçasının
içine bastırılarak geçirildikten sonra
110-T haznenin içine geçirilir.

Sabit kabloya
tutmurmak üzere
lehim kulaklı
plastik başlık-
muhafaza



Sabit kablonun bağlanması için
başlık-muhafaza 110-T nin sabit
ucunun üzerine geçirilir.

Not: Montaj için kullanılan metal hazne elektriği iletir. Bu nedenle arzu edildiği takdirde, Parça #5920 den yararlanılarak, 110 ve makinenin dönen parçası arasında elektrik bağlantısı için kullanılabilir. Bununla birlikte, eğer dönen parçada yalıtımlı bir montaj kullanılırsa ,bu takdirde elektrik bağlantısı için altı inç kurşun kablolu-kablo kurşunlu Parça #5921-S kullanılır.



İmaj Teknik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

EMEKYEMEZ MAH.TUTSAK SOK. NO: 16/13-14-15
KARAKOY/İSTANBUL
TURKEY

Telefon : +90 212 235 9535 / 36
Fax : +90 212 235 9537

www.imajteknik.com
www.imajteknik.com.tr