



SICHERHEITSGRIFF



■ Ergonomischer Bediengriff zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. Der TER-Sicherheitsgriff wird vielfach als Personenschutz eingesetzt, bei der eine Zweihandfunktion gefordert wird. Bei diesen Anwendungen sind noch weitere Sicherheitsgeräte erforderlich.

■ TECHNISCHE DATEN

Einhaltung der Normen	CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60529, CEI EN 60204-1
Zulassungen	CE
Umgebungstemperatur	Lagerung -40°C +70°C Betrieb -25°C +70°C
Schutzart	IP 65 gemäß CEI EN 60529
Kabeleingang	Gewindeloch M16
Isolierklasse	Klasse II gemäß IEC 536


■ TECHNISCHE DATEN DER KONTAKTELEMENTE

Zulassungen	CE - UL - (c)UL
Nennthermstrom	10 A gemäß CEI EN 60947-5-1
Nennisolationsspannung	300 V ~ gemäß CEI EN 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer	1x10 ⁶ Schaltungen
Kontakte	1 NO (sprung)
Betriebsnennndaten	AC 15 - 3A - 250 V gemäß CEI EN 60947-5-1
Klemmenkennzeichnung	Gemäß CENELEC EN 50013
Schutz gegen Kurzschlüsse	Sicherung 10 A gemäß CEI EN 60947-5-1
Anschlüsse	Selbstklebende Klemmplatte
Anschlußquerschnitt	1x2,5 mm ² oder 2x1,5 mm ²

■ BESTELLDATEN

PF14051000	Griff ohne Rohr
PF14052000	Griff mit Rohr

■ AUSSENMASSE

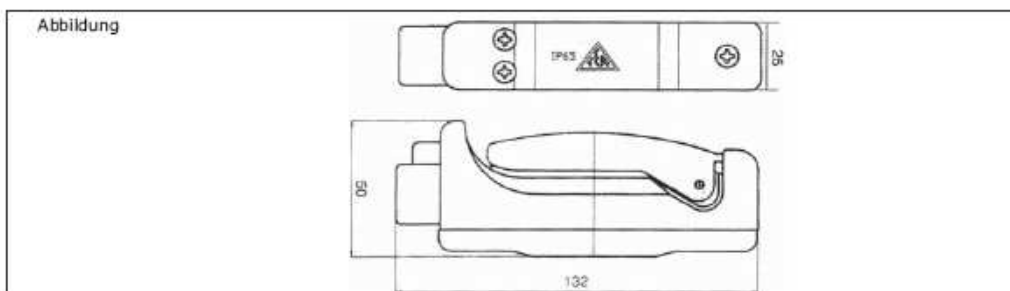

SCHAUFELTASTE



TECHNISCHE DATEN

Einhaltung der Normen	CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, CEI EN 60529, CEI EN 60204-1
Zulassungen	CE
Umgebungstemperatur	Lagerung -40°C +70°C Betrieb -25°C +70°C
Schutzart	IP 52 gemäß CEI EN 60529 für Taste mit Kabelverschraubung
Kabeleingang	Kabelverschraubung PG9 für Taste mit Kabelverschraubung
Isolierklasse	Klasse II gemäß IEC 536 für Taste mit Kabelverschraubung


TECHNISCHE DATEN DER KONTAKTELEMENTE

Zulassungen	CE - UL - (c)UL
Nennthermstrom	10 A gemäß CEI EN 60947-5-1
Nennisolationsspannung	500 V ~ gemäß CEI EN 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer	1x10 ⁶ Schaltungen
Kontakte	1 NO (sprung)
Betriebsnennspannung	AC 15 - 1,9 A - 380 V gemäß CEI EN 60947-5-1
Klemmenkennzeichnung	Gemäß CENELEC EN 50013
Schutz gegen Kurzschlüsse	Sicherung 10 A gemäß CEI EN 60947-5-1
Anschlüsse	Selbstklebende Klemmplatte
Anschlußquerschnitt	1x2,5 mm ² oder 2x1,5 mm ²

BESTELLDATEN

PF13401000	Schaufeltaste mit Kabelverschraubung PG9
PF13402000	Schaufeltaste mit Steckern

AUSSENMASSE

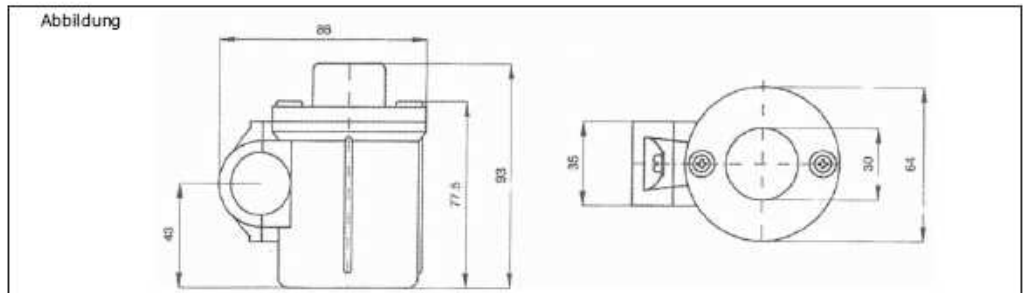

SICHERHEITSGRIFFE



adresimiz
değiştirdi

Tel:212/2359535
Fax:212/2359537

Emekyemez Mah.Yüksek Minare Sk. No:8 / 17
80020 Karaköy / İstanbul