


## JUMP Serisi Uzaktan Kumanda



### JUMP Serisi Radio-Remote Kontrol Genel Özellikleri

- 6, 9 veya 12 buton + start/stop
- Yüksek güvenlik seviyesi için kontrol kanallarında çift konfigasyon
- 12 veya 20 röleli alıcı
- Muhafazalı veya muhafazasız alıcı
- Özel Opsiyonlar: Data-Feedback, Take-Release, Master-Slave

#### Data-Feedback Fonksiyonu

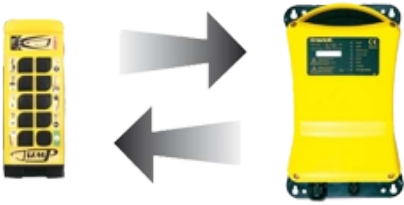

#### Take-Release Fonksiyonu



#### Master/Slave Fonksiyonu



JUMP serisi uzaktan kumanda kontrol ürünleri vinçler, yük asansörleri, operatör araçlarını vb. bir çok farklı uygulama için dizayn edilmiştir.

Acil-stop butonu, iki durdurmalı çift mikro-ışemcili röleler ile son derece güvenli bir kontrol sağlar.

Transmitter kontrol butonları ile otomatik durdurma zamanı ve frekansı değiştirilebilir.

Jump serisi için daha fonksiyonlu ürünler ve özel etiketler talep edebilirsiniz.

### Teknik Özellikler

Çalışma Frekans Aralığı	433,050 ÷ 434,790 MHz.
Çalışma Mesafesi	80m.
Radio Kanal Sayısı	33
Komut Cevaplama Süresi	65ms
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C + 55°C
Koruma Sınıfı	IP65
Kalite Standartları	CE

#### Transmitter (Verici)

Birçok uygulama alanı için 3 tip transmitter modeli mevcuttur:

- 7 push-buton (6 kumanda + start/stop)
- 10 push-buton (9 kumanda + start/stop)
- 14 push-buton (13 kumanda + start/stop)



#### Receiver (Alıcı)

Dayanıklı ve güvenilir yapıyla alıcıların iki modeli mevcuttur.

- Dış ortamlar için: 2 veya 20 röleli, kolay kurulumlu ve IP65 koruma kasasında.
- Kontrol Kartı için: 20 röleli ve DIN raylara monte edilebilir.



#### Batarya ve Batarya Şarj Cihazı

Pratik ve ergonomik, iki farklı model mevcuttur.

- 220 VAC , Alternatif akım modeli
- 12 VDC, Doğru akım modeli

