



# İMAJ TEKNİK


ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

## Model 435

Dört İletken  
4@30amper

## Model 435

Dört İletken  
4@30amper

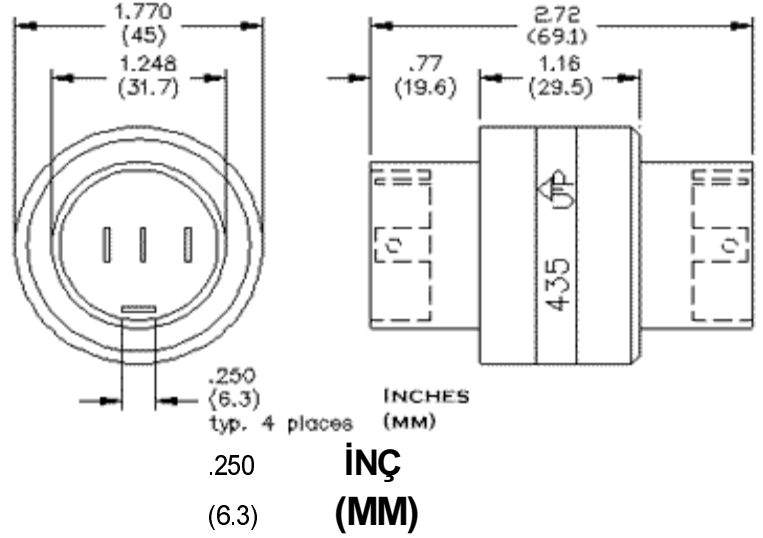

Bağlantı kesme kontakları-araçları ilave edilmiş.

(8 lg.)

Koruyucu seti hazır

Paslanmaz çelik bilyalı yataklarla hazırlanmış (435-SS)

tipi 4 Yerde

Model No.	Terminaller	Gerilim AC/DC	Amper Değeri @500VAC	Mak. Frekans MHz	Bağlantı Direnci	Mak. Devir/Dakika	Sıcaklık Mak.F(C)/ Min.F (C)	Dönüş Torku (gm-cm)	Devre Ayrılması
435	4	0-500	30	100	<1m ohm	300	140 (60) /-20(-29)	850	>50M ohm
435-SS	4	0-500	30	100	<1m ohm	300	140 (60) /-20(-29)	850	>50M ohm

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder(nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir)

## 435 Aksesuarlar



### 55250

16 - 14 AWG (büyüklük-  
bağlantı 4 dahil edilmiş)



### 55251

Terminal 16 - 14 AWG  
(büyüklük-bağlantı 4 dahil edilmiş)



### 57435

Tozdan veya Sıvı Sıçramalarından  
Korumak için Koruyucu Seti  
IP51

## 435 Standart Kablo Bağlantıları

Dönen milin içine  
monte edilmiş  
kablo bağlantıları

Standart kablo  
bağlantılarının  
gösterildiği sabit uç.

Stationary end  
showing standard  
wire connections.



Wire connections,  
mounted inside  
rotating shaft.

Wires crimp to terminals.  
(suggested tool Thomas & Betts #WT112M)

Kablolar terminallere kıvrılır-kıvrılarak sarılır  
(önerilen araç Thomas&Betts#WT112M)

## 435 İsteğe Bağlı Koruyucu Seti ile Kablo Bağlantıları

Dönen milin içine  
monte edilmiş  
kablo bağlantıları

Dönen milin içine  
monte edilmiş  
kablo bağlantıları

Wire connections, mounted  
inside rotating shaft.

Wire connections,  
mounted inside  
rotating shaft

İsteğe bağlı  
koruyucu setinin  
gösterildiği sabit  
uç

Stationary end  
showing optional  
boot kit.



Cutaway view

Kesit Görüntü



Stationary end  
showing optional  
boot kit.

İsteğe bağlı  
koruyucu setinin  
gösterildiği sabit  
uç